


## CARICA BATTERIE SWITCHING AUTOMATICI SERIE MULTIPLE 3 AUTOMATIC SWITCHING BATTERY CHARGER MULTIPLE 3 SERIES



### CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS

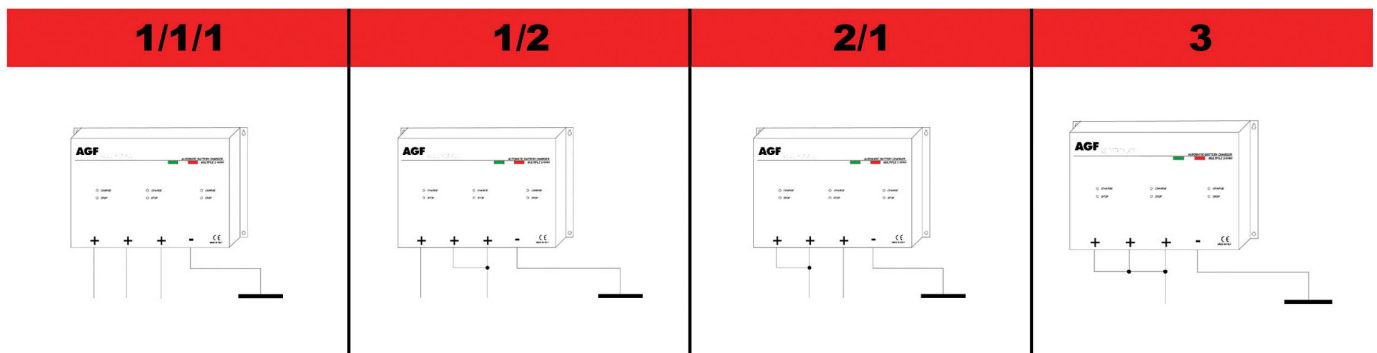

## DESCRIZIONE TECNICA

La grossa novità introdotta con questa serie è quella di proporre un caricabatterie flessibile ed utilizzabile in una moltitudine di combinazioni.

Realizzato in un "case" unico l'apparato ha tre uscite e tre stadi di carica. Non vuole però essere un normale carica batterie a tre uscite ma esso riesce a gestire la carica separatamente, incorporando tre schede, e garantendo così una tripla affidabilità, in dimensioni e pesi contenuti.

Disponibile in due versioni da 12Vdc e 24Vdc con amperaggi di, rispettivamente, 25A/25A/12A e 30A/30A/12A è in grado di gestire, sull'uscita da 12A, la ricarica di batterie sia da 12 che da 24Vdc con riconoscimento automatico.

## DATI TECNICI

### Corpo esterno

Alluminio con rivestimento epossidico

### Alimentaziune

da 185 Vac a 265Vac - 50/60Hz

### Uscite

3 da 12Vdc /24Vdc

### Temperature operative

da -10°C a +50°C

## TECHNICAL DESCRIPTION

The large innovation introduced with this series is to propose a flexible and usable in a multitude of combinations Battery Charger.

Realized in one "case" only the apparatus it's a three outputs & three stages charger. It does not want to be a normal three outputs charger but it is incorporating three boards, furthermore it is able to manage the charge separately guaranteeing a triple reliability in contained dimensions and weights.

Available in two versions 12Vdc and 24Vdc with a continuous power of 25A/25A/12A and 30A/30A/12A, respectively, it is able to managing, on the 12A output, the charge of 12Vdc or 24Vdc batteries with an automatic acknowledgment.

## TECHNICAL DATA

### External body

Aluminium with epossidic recover

### Power Supply

From 185Vdc to 265Vac - 50/60Hz

### Outputs

12 or 24Vdc 3 outputs

### Operative Temperature

-10°C +50°C

## TABELLE MODELLI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS TABLE



TIPO MODEL	USCITA OUTPUT	POTENZA MASSIMA CONTINUA CONTINUOUS MAXIMUM POWER	DIMENSIONE HxWxD mm DIMENSION HxWxD mm	PESO Kg WEIGHT Kg
• MULTIPLE 3 -12	1x 12/24V + 2x 12V	62 A	135x300x485	7,0
• MULTIPLE 3 -24	1x 12/24V + 2x 24V	72 A	135x300x485	7,0



### AGF ELECTRONICS srl

I - 21040 CARONNO V. (VA) - Via Palani, 16/b - Tel. +39 0331 981 007 - Fax. +39 0331 983 105

[www.agfitaly.com](http://www.agfitaly.com) - [paolo@agfitaly.com](mailto:paolo@agfitaly.com)